LUNA E14

Cama de altura fija con accionamiento de planos eléctrico

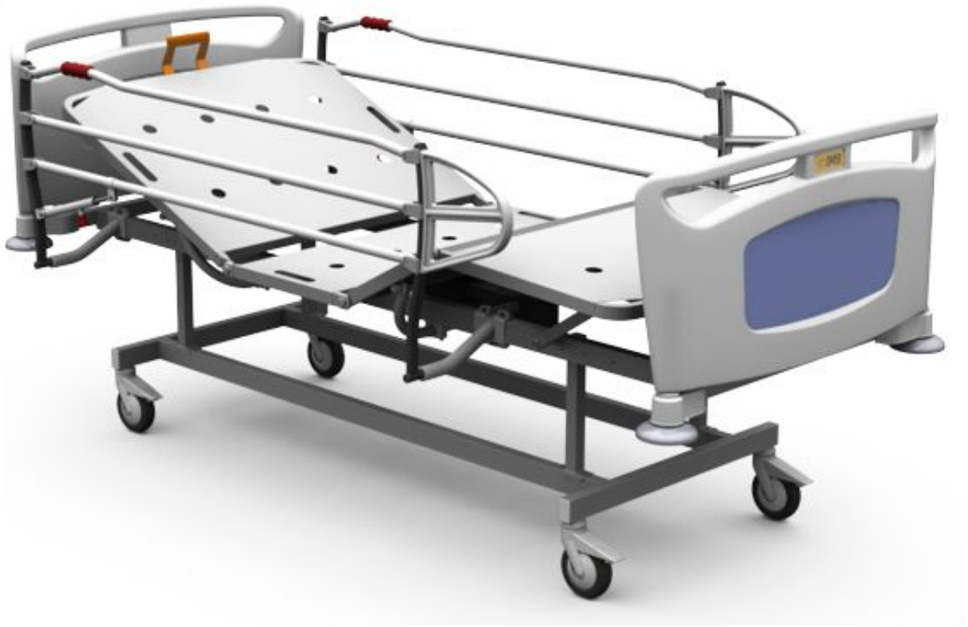

Desan FLEX

CARACTERÍSTICAS

CONTROL

01 Mando portable alámbrico.

02 Altura fija con bastidor rodante

03 Articulación independiente de piernas eléctrica.

04 Auto Contour - movimiento simultáneo de los tramos de respaldo y piernas.

ERGONOMÍA

05 OPCIÓN de somier en chapa de acero pintada en epoxi.

06 OPCIÓN de somier de HPL (resina fenólica).

07 Articulación del tramo de los pies sincrónico con el movimiento de las piernas.

08 Esquinas protegidas por discos antichoques y carenados de ABS.

SEGURIDAD

09 Cabecero/piecero y juego de barandillas en HDPEmedical®.

10 OPCIÓN de juego de barandillas bipartidas en HDPEmedical®.

11 OPCIÓN de juego de barandillas metálicas.

12 Pila de 9V para bajar las articulaciones en caso de fallo eléctrico.

MOVILIDAD

13 Ejes de articulaciones equipados con cojinetes autolubricantes.

14 OPCIÓN de ruedas ABS de Ø125 mm con 3 frenos locales.

15 OPCIÓN de ruedas ABS de Ø125 mm con 2 frenos locales.

16 OPCIÓN de ruedas metálicas de Ø100 mm con 2 frenos locales.

CONTROL

1 Mando portable

Mando portable con cable alambrico marca alemana Limoss, aislamiento IP55, con las funciones de respaldo, piernas y auto-contour.

2 **Altura fija con bastidor**

Modelo de altura fija en 525mm* de gran estabilidad por incorporar una base rodante.

3 **Posición de Fowler**

El movimiento de los tramos de respaldo y piernas se hace de manera independiente por 2 manivelas. La articulación simultánea de respaldo y piernas le permite desplazar la cama en la posición de Fowler.

4 Auto-contour

El mando portable de la cama permite el movimiento simultáneo de los tramos de respaldo y piernas por un solo botón.

Esta función de Auto-contorno le permite desplazar directamente al paciente en la posición de Fowler sin que él deslice cuando se articula el tramo de respaldo.

ERGONOMIA

5 Opción somier metálico

Somier de 4 planos y 3 articulaciones en chapa de acero galvanizada pintada en epoxi. Agujeros de ventilación del colchón. Tableros extraíbles para limpieza.

Topes ergonómicos de sujeción del colchón de poliamida.

6 Opción somier fenólico

Somier de 4 planos y 3 articulaciones de resina fenólica. Agujeros de ventilación del colchón. Tableros extraíbles para limpieza. Topes ergonómicos de sujeción del colchón de poliamida.

7 **Tramo pies**

Articulación sincrónica, El tramo de los pies es articulado de forma sincrónica, como la articulación eléctrica del tramo de piernas.

8 Esquinas protegidas

Esquinas protegidas por discos paragolpes y carenados de diseño ergonómico de ABS.

Mando portable

Altura fija base

Posición de Fowler

Auto-contour

Opción somier metálico

Opción somier fenólico

Tramo pies articulación sincrçonica

Esquinas protegidas

Desan FLEX

www.desan.es - info.desan@flex.es - Tel.: 902 100 220

SEGURIDAD

09 Control de infecciones

HDPE MEDICAL®

HDPEmedical® es una resina de polietileno de alta densidad de que son hechos los plásticos del cabecero/piecero y juego de barandillas, con las características siguientes:

- Anti-choque, no se rompe en resultado de ligeros golpes accidentales.
- Tratamiento ingnífugo retardante al fuego clase seg n la clase M2.

TRATAMIENTO ANTI-MICROBIANO

Contiene un aditivo antimicrobiano que es más del un 99% efectivo contra las siguientes bacterias adquiridas en medio hospitalario:

- Staphylococcus aureus ATCC 6538
- Escherichia coli NCTC 8196
- Legionella pneumophila NCTC 11192
- Meticilina resistente Staphylococcus aureus ATCC.

10 Opción barandillas bipartidas

El juego de barandillas es incluido en la propia cama. Son bipartida, plegables individualmente y se escamotean bajo el somier (Hueco Cero). La fijación en la posición alzada es por un trinquete de seguridad que impide la bajada accidental.

11 Opciones barandillas enteras

Opción de juego de barandillas en tubo de acero pintado en epoxi y extensión con oreja plástica. Plegable, con cerradura de seguridad y agarre de seguridad para movimentación.

12 Pila de seguridad

El sistema eléctrico de la cama es provido de una pila de 9V para hacer la bajada de los motores hacia la posición horizontal en caso de avería o fallo de corriente eléctrica.

Control de infecciones

Opción barandilla bipartida

Opción barandilla entera

Estructura metálica

MOVILIDAD

13 Articulaciones autolubricadas

Los elementos móviles de la cama, en particular las articulaciones, incorporan cojinetes de plástico es pecial que no requiere lubricación.

Este sistema asegura un buen funcionamiento de la cama a lo largo del tiempo.

14 Opción ruedas 125 mm

Opción de cama con 4 ruedas carenadas en ABS de Ø125mm. Efecto giratorio y equipadas con cojinetes de bolas. 3 ruedas con freno local.

15 Opción ruedas 125 mm

Opción de cama con 4 ruedas carenadas en ABS de Ø125mm. Efecto giratorio y equipadas con cojinetes de bolas. 2 ruedas con freno local.

16 Opción ruedas 100 mm

Opción de cama con 4 ruedas metálicas de Ø100mm. Efecto giratorio y equipadas con cojinetes de bolas. 2 ruedas con freno local.

MEDIDAS

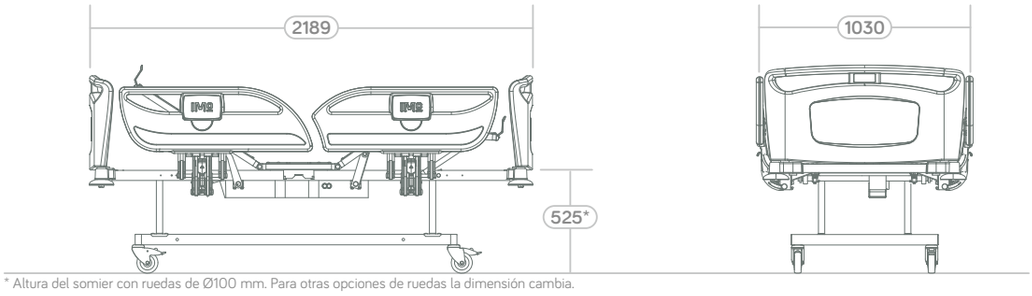

* Altura del somier con ruedas de Ø100 mm. Para otras opciones de ruedas la dimensión cambia.

DIMENSIONES (±5%)

	2000 x 885 mm
Dimensiones exteriores	2189 x 970 mm
	1004 mm
Ancho barandillas G alzadas	1030 mm
Altura fija	525 mm*

ARTICULACIONES (±5%)

Máximo ángulo respaldo	70º
Máximo ángulo piernas	35º
Máximo ángulo pies	30º

CAPACIDADES (±5%)

Carga máxima paciente	220 Kg
Tensión eléctrica	230VAC-50/60Hz
Opción	110/120VAC-50/60Hz

PERSONALIZACIÓN

Desan FLEX

www.desan.es - info.desan@flex.es - Tel.: 902 100 220