

PATAS

Patas compatibles con Serie Dynamic

Patas arriostradas y remetidas.



Patas metálicas con ruedas
Ruedas de 125 mm. con freno en diagonal (exclusivas en modelo Dynamic Hi-Lo).



Patas metálicas telescópicas
Altura: Mínimo 41 cm. máximo 61 cm. Posicionamiento manual en altura en tramos de 5 en 5 cm.

Patas compatibles con Somiflex y Tapiflex



Patas metálicas con bridas
Altura: 26 cm.



Patas fijas plástico nivel gris grafito
Altura: 26 cm.

ACCESORIOS

Barandilla G-200



Barandilla abatible galvanizada de alta resistencia. Acabado epoxi metalizado antihuella.

Incorporador




Fabricado en tubo de acero cromado de 32 mm. de diámetro. Triángulo de sujeción de material plástico, con diseño ergonómico de altura regulable. Carga máxima recomendada: 135 kg.




Portasueros


Fabricados en tubo de acero cromado, opcionalmente en acero inoxidable. Carga máxima recomendada: 10 kg. 4 modelos disponibles: fijo, telescópico, curvado, telescópico con ruedas.

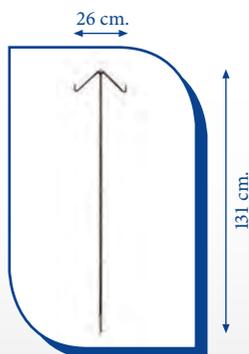


Fijo: Peso: 1,6 kg.

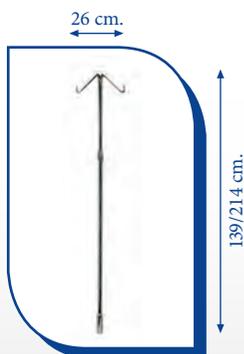

Telescópico: Peso: 1,4 kg.

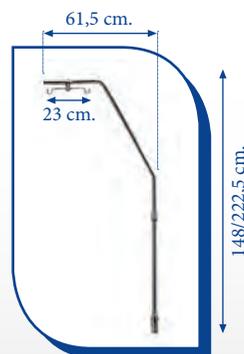

Curvado: Peso: 1,3 kg.

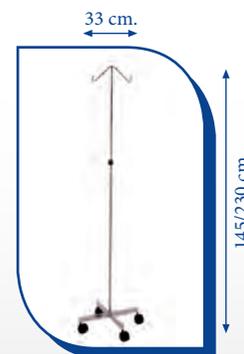

Telescópico con ruedas: Peso: 3,5 kg

